

singing rock

singing rock



Route 44 - highway to the future


- Route 44 technology invented & patented by Singing Rock
- Ropes R44 are: compact, soft, light, durable
- optimum number of yarns in sheath



static rope statické lano

type A

rope unpacking / rozbalování lana

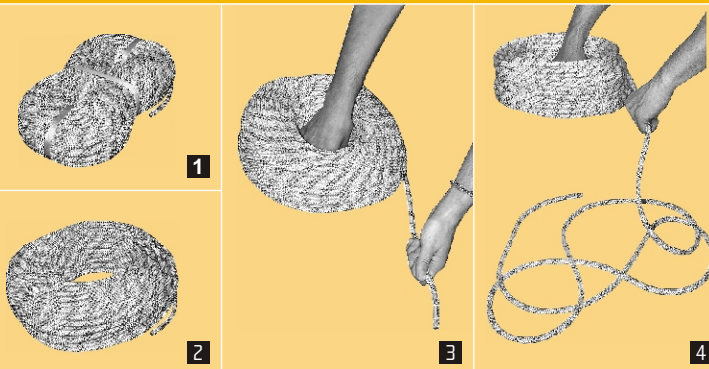

strength
pevnost 35,5 kN +/-2 kN

knot breaking force
maximální pevnost v uzlu 22 kN +/-2 kN

strength with the knots
pevnost s uzly 15 kN/3 min

elongation
prutah 3,4 % +/-1%

number of falls
počet pádu >15

impact force
rázová síla 5,6 kN +/-0,3 kN

weight
hmotnost 72 g/m +/-1 g/m

sheath slippage
posuv opletu 0 % +/-0,25%

shrinkage
sražlivost 1,1 % +/-1%


mass of the outer sheath
hmotnost opletu 35,9 % +/-0,5%

knotability
uzlovatelnost 0,8 +/-0,1

diameter
prumer 10,5 mm +/-0,2 mm

material
materiál PA

kermantel rope construction / konstrukce statického lana

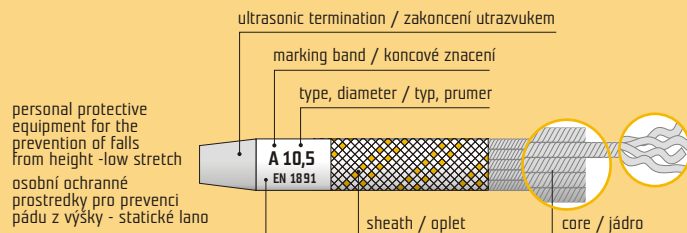

Reading and understanding
instruction for use are required
to use this product!

Bez důkladného proctení
a pochopení návodu k použití
nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim
on the guarantee!

Uchovejte pro případnou
reklamaci!

Should the rope not fulfill the necessary
parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte
s ohledem na životní prostředí!

CE 1019

EN 1891



1/2010

singing
rock

LANEX a.s.
division Singing Rock
Poniklá 317
512 42 Poniklá
Czech Republic
mailto: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

Certified by:
Certifikoval:
TÜV-SÜD München, Germany

EC conformity verified by:
ES ověřování shody provádí:
VVUÚ Ostrava-Radvanice, Czech Rep.